


# KCCO

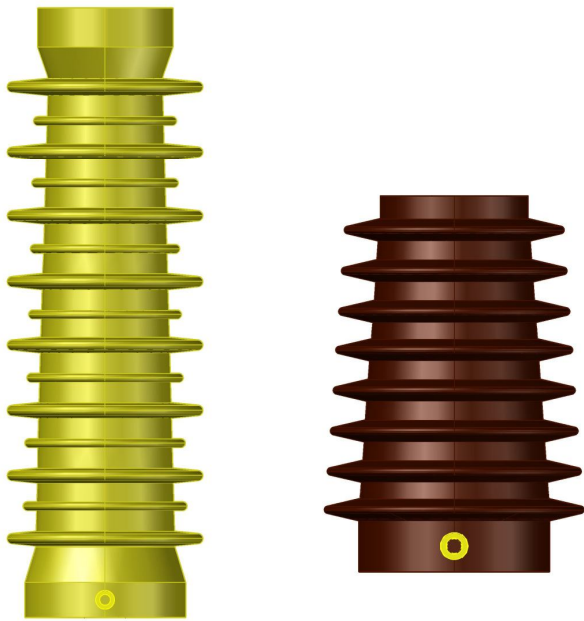


本產品以APG高壓絕緣材料灌注，具有優良的耐電弧性、結構鋼性、扭轉特性、抗壓能力。並提供低廉的價格，提高用戶整體效能。


## 高壓驗電礙子

## VOLTAGE DETECTOR


# 規格/尺寸說明

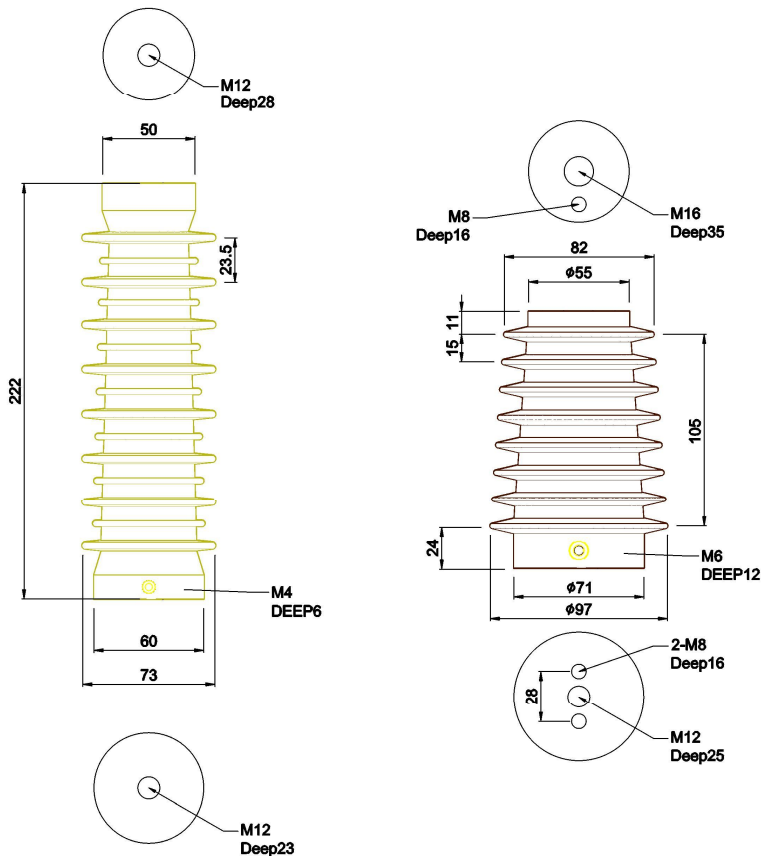


樣式一面板尺寸

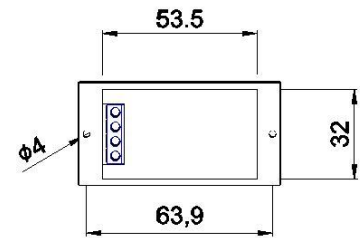

開孔尺寸

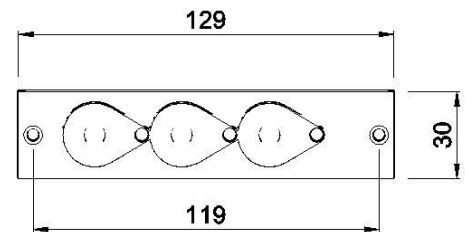

樣式二面板尺寸

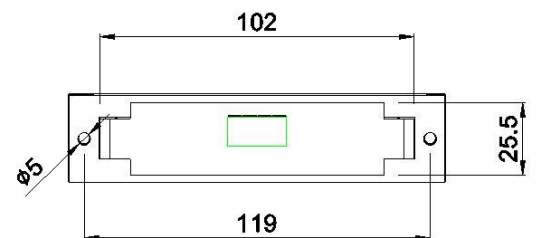

開孔尺寸

型式 TYPE number		VD-12	VD-24
額定電壓 Voltage Rating	kV	12	24
沿面洩漏距離 Leakage distance	mm	300	450
商用周波耐電壓(乾燥1分鐘) Low-frequency withstand voltage Dry,1 Min	kV	28	50
衝擊耐電壓(乾燥狀態) Impulse withstand(Dry)	kV	75	125
耐曲折強度(1分鐘) Persistent bending strength	kg	1050	550
扭力強度 Torsional strength	kg-m	>30	>30
壓縮強度 Compression strength	kg	250	250
淨重 Net weight	kg	1.2	1

凱麟電機有限公司

地址：台北縣土城市青雲路669之2號

電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

http://www.kcco.com.tw

E-mail：kcco@kcco.com.tw