

SWIFT 鍍錫銅線高壓導電繃帶

高柔軟性

高導電性

抗氧化性

鍍錫銅線高壓導電繃帶應用範圍：

使用於高壓電纜接續導電繃帶或接地線裝置用之另件

標準產品規格：

材料：直徑 0.10 mm 鍍錫銅線

織帶型式	帶寬	帶長	
袖筒型	25 mm	4.5 MTR	9.1 MTR
	25 mm	4.5 MTR	9.1 MTR
織帶型	45 mm	4.5 MTR	9.1 MTR
	60 mm	4.5 MTR	9.1 MTR

織帶型



可依客戶指定之重量或長度製成捲




袖筒型


標準規格明細：(單位：mm +/- 5%)

織帶型式	帶寬	織網線數	環目寬度	環圈長	織網厚度
袖筒型	25	1	1.92	1.54	0.35
織帶型	25	8	6.25	3.0	0.50
	45	8	5.00	4.0	0.50
	60	8	4.62	5.0	0.50

※上述規格外之產品，本公司亦可依客戶之樣品加工製作。

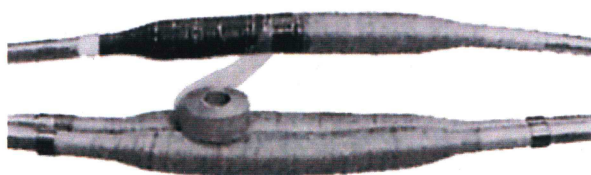

地下電纜接續

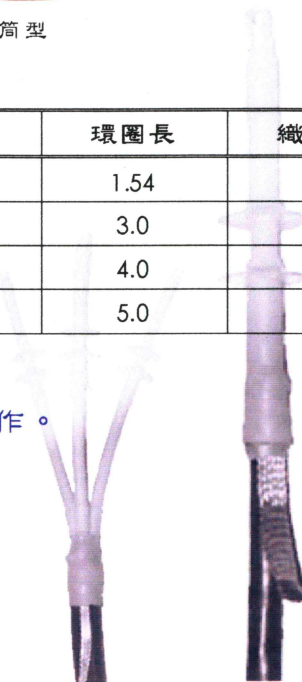

接地線裝置