


尺寸僅供參考，實際尺寸可依客戶訂製

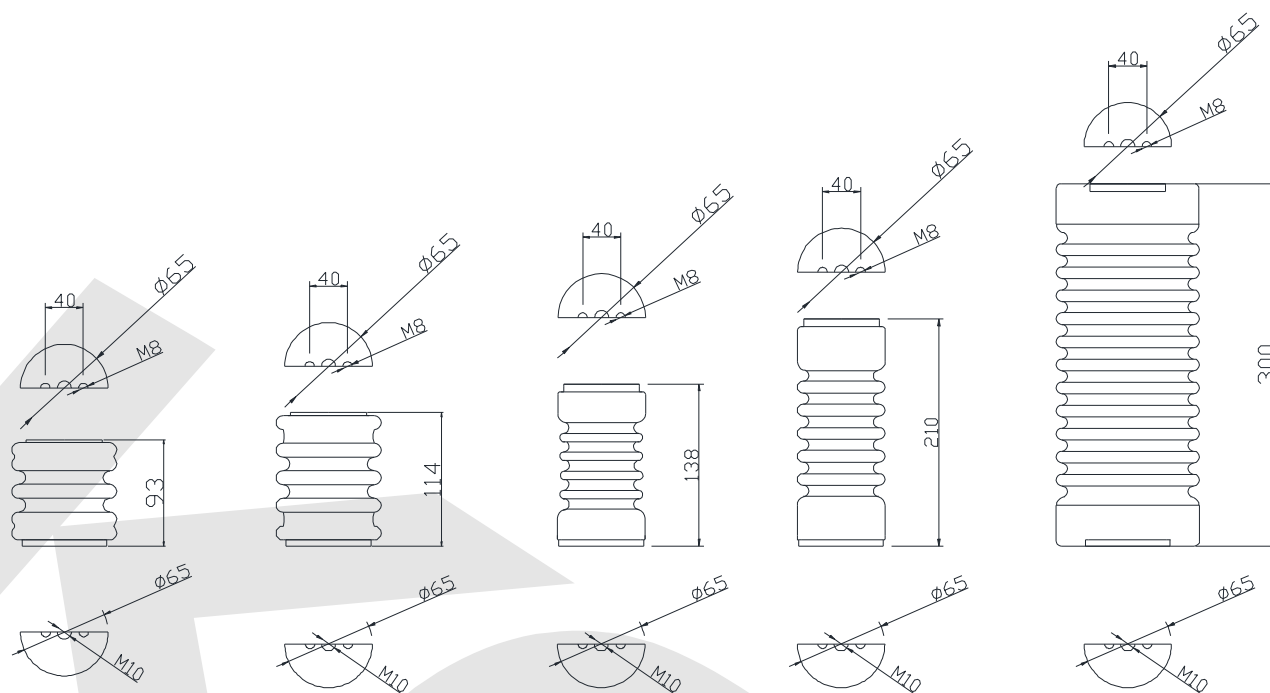

型式 TYPE number		KM-3	KM-6	KM-12	KM-24	KM-36
額定電壓 Voltage Rating	kV	3.3	6.6	12	24	36
沿面洩漏距離 Leakage distance	mm	105	130	140	270	370
商用周波耐電壓(乾燥1分鐘) Low-frequency withstand voltage Dry,1 Min	kV	16	22	28	50	70
衝擊耐電壓(乾燥狀態) Impulse withstand(Dry)	kV	45	60	75	125	170
耐曲折強度(1分鐘) Persistent bending strength	kg	250	200	1050	550	350
扭力強度 Torsional strength	kg-m	>30	>30	>30	>30	>30
壓縮強度 Compression strength	kg	230	250	250	250	300
淨重 Net weight	kg	1.1	1.3	1.49	2.2	6.1

凱麟電機有限公司

地址：台北縣土城市青雲路669之2號

電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

<http://www.kcco.com.tw>

E-mail：kcco@kcco.com.tw