
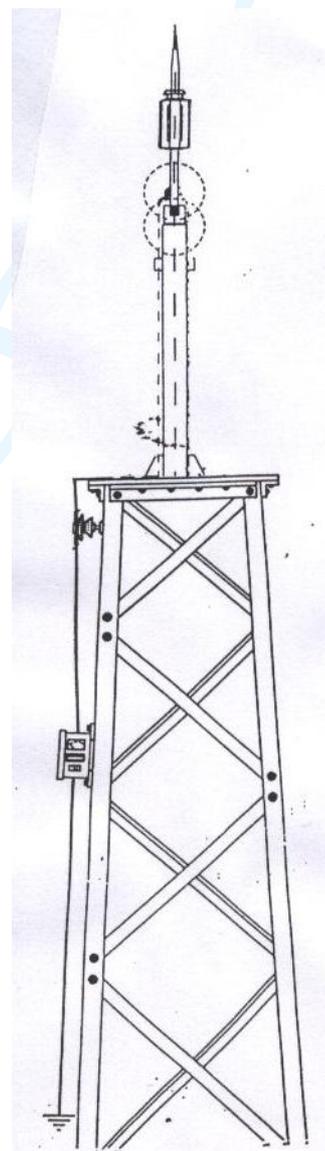


# OHIO BRASS SURGE ARRESTERS CONDUCTOR

美國OHIO BRASS(OB)雷擊計數器形式：97882型雷擊計數器，最小動作電流在8/20微妙脈衝下為2.500A全自動運作，可計次9.999次不能歸零。此型(OB)雷擊計數器，可適用於放電式避雷針及特高壓避雷器33KV-345KV設備上。

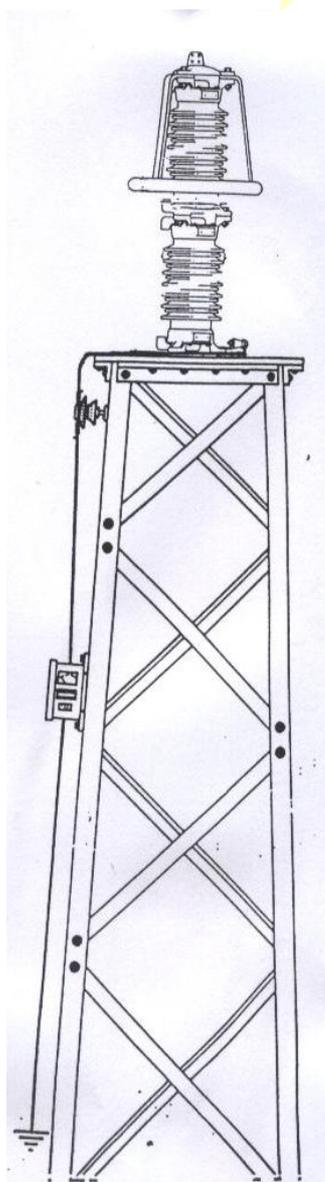

凱麟電機有限公司

**KAI LIN CO,LTD**

**TEL:(02)2262-3726 FAX:(02)2262-9575**

**<http://www.KCCO.COM.TW>**

**E-mail:kcco@KCCO.COM.TW**