


特高壓電纜末端端子板

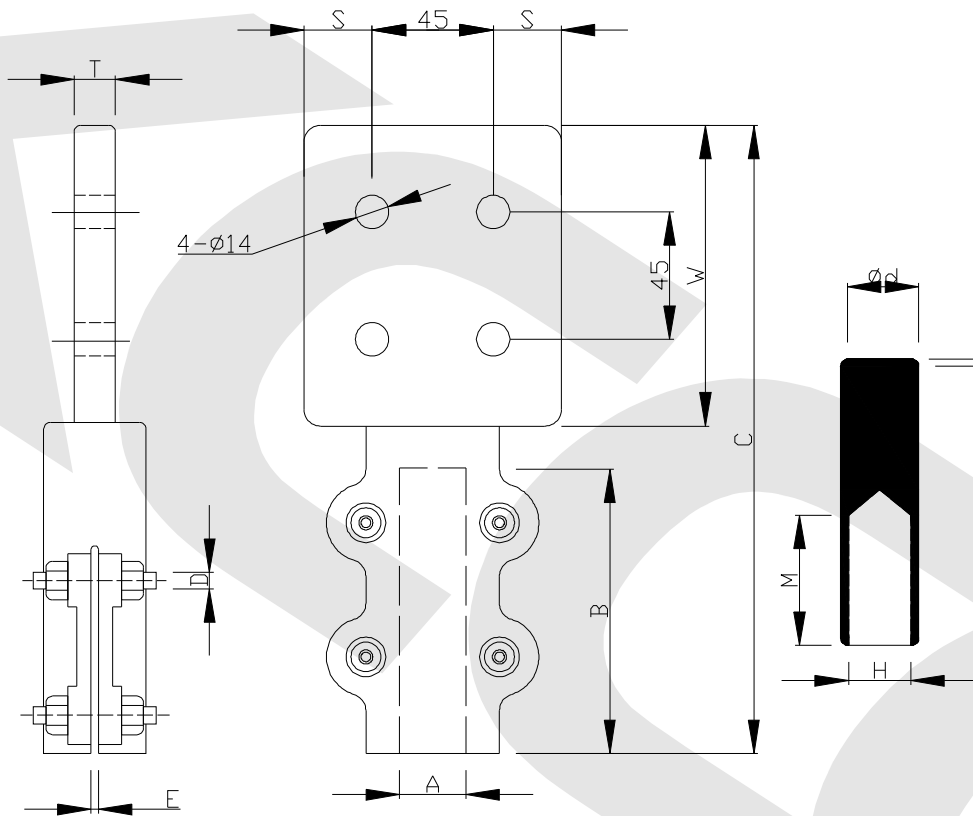

導體截面積 (mm ²)	尺寸 (mm)												
	圖一 端子板							圖二 銅導引棒					
	A	B	C	E	W	T	D	S	L	M	Φd	H	mm ²
100-300	28±0.1	110±5	206±5	4	77	16	M14	16	160	80	28-0.2	18.2Φ	200
400-1000	51±0.1	115±5	250±5	4	102	19	M16	16	165	85	51-0.2	39.8Φ	1000
1200-1600	63±0.1	135±5	295±5	4	127	25.4	M16	29	190	110	63-0.2	50Φ	1600

凱麟電機有限公司

地址：台北縣土城市青雲路669之2號


電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

http://www.kcco.com.tw

E-mail：kcco@kcco.com.tw

特高壓電纜末端端子板

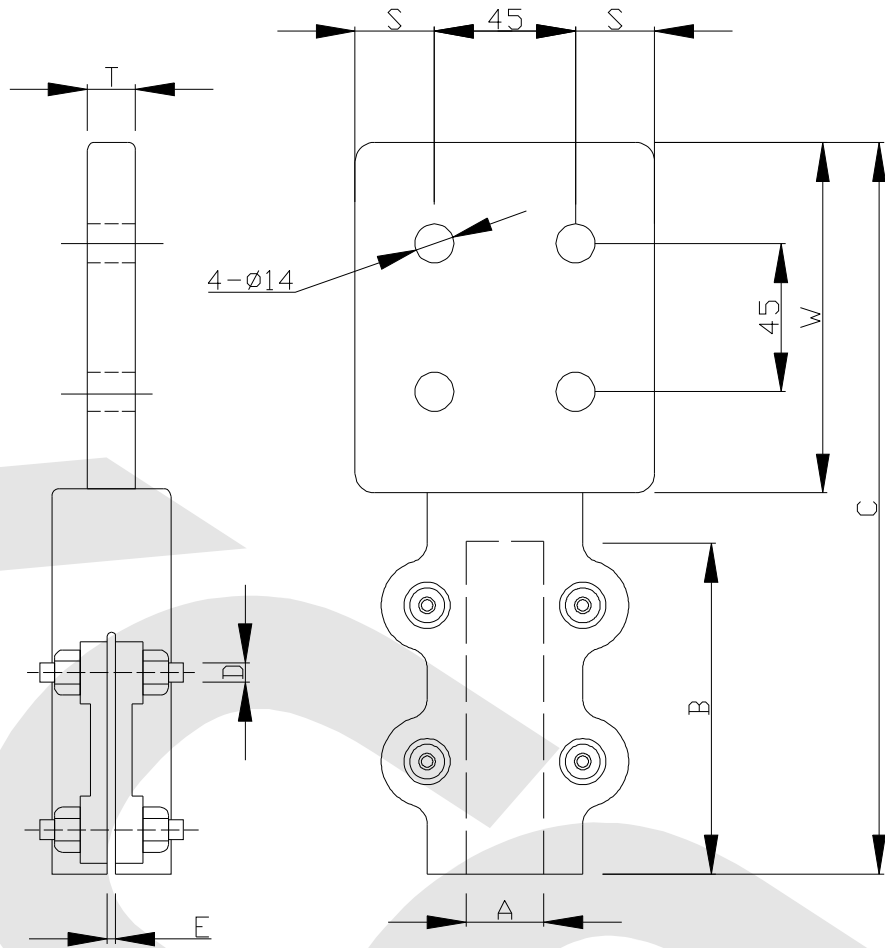

導體截面積 (mm ²)	尺 寸 (mm)							
	圖 一 端 子 板							
	A	B	C	E	W	T	D	S
100-300	30±0.1	110±5	206±5	4	77	16	M14	16
400-1000	40-50±0.1	115±5	250±5	4	102	19	M16	16
1200-1600	60±0.1	135±5	295±5	4	127	25.4	M16	29

凱 麟 電 機 有 限 公 司

地址：台北縣土城市青雲路669之2號

電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

http://www.kcco.com.tw

E-mail：kcco@kcco.com.tw