


CTD電容跳脫裝置

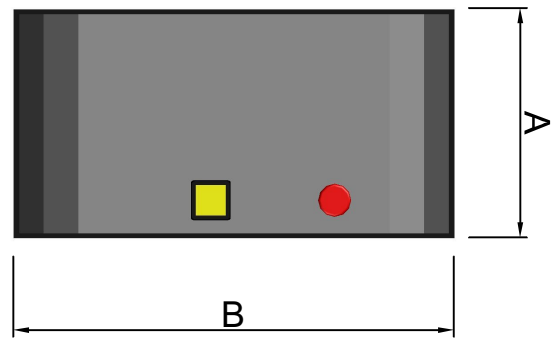

	A	B	C
型式	輸入電壓	輸出電壓	容量
KC-A-B-C	AC110~220	DC154~281	1000~4000uF

各部尺寸 (mm)	A	B	C	H
KC-110-154-1000	83.6	160	103	114
KC-110-154-2000				
KC-220-281-1000				
KC-220-281-2000	101	190	118.5	128
KC-110-110-1~4				
KC-110-220-1~4				
KC-220-220-1~4				
KC-220-110-1~4				

凱麟電機有限公司

地址：台北縣土城市青雲路669之2號

電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

http://www.kcco.com.tw

E-mail: kcco@kcco.com.tw

客製化規格:請依上表告知所需規格
 例:需求為輸入AC110V輸出DC220V
 容量4000uF, 請訂購KC-110-220-4000
 並告知所需VA為多大。
 (另可特殊製作50HZ, 及特殊輸出電壓)