


高壓接線端子強力型 Cable Lugs

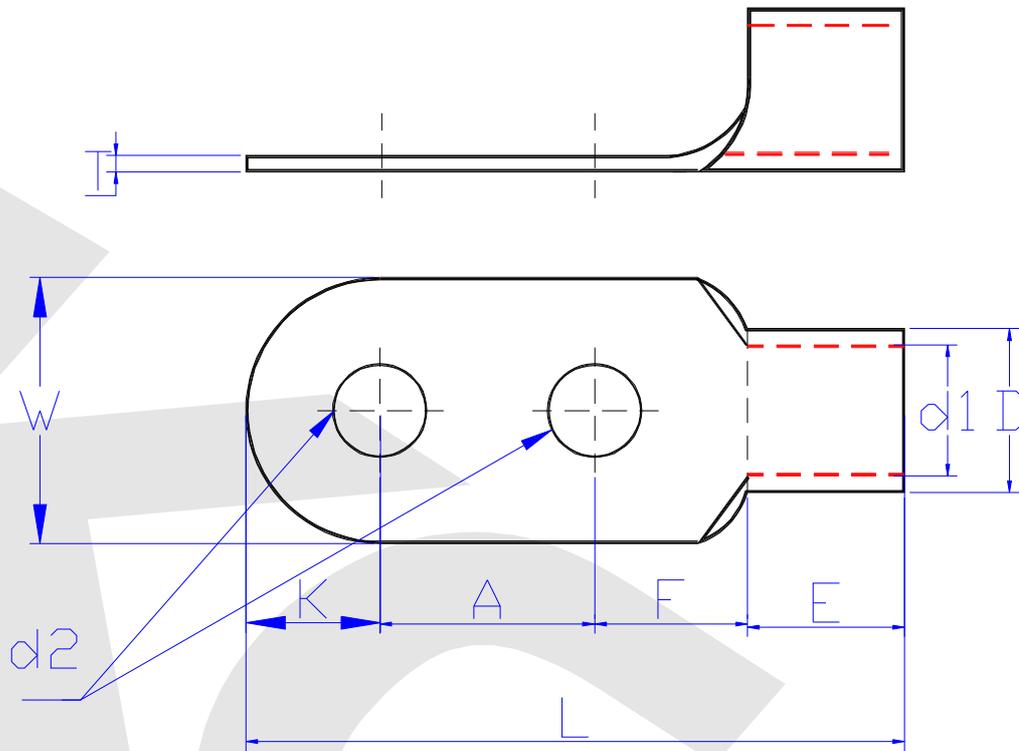

| 規格 | d2 | A | W | L | F | E | D | d1 | T | K | 備註 |
|---------|----|------|------|-------|----|------|------|----|-----|----|---------------------------------|
| KC200-8 | 10 | 25.4 | 44 | 100.9 | 31 | 31.5 | 32.7 | 24 | 4 | 13 | 各尺寸高壓端子外徑皆不能改變，唯K-A-F(孔距)可配合更改。 |
| KC325-8 | 10 | 25.4 | 50.5 | 104.9 | 31 | 35.5 | 37.6 | 28 | 4.5 | 13 | |

凱麟電機有限公司

地址：台北縣土城市青雲路669之2號

電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

<http://www.kcco.com.tw>

E-mail：kcco@kcco.com.tw